


## Плита ПЭ-0,24Н (настольная) 2 конфорки

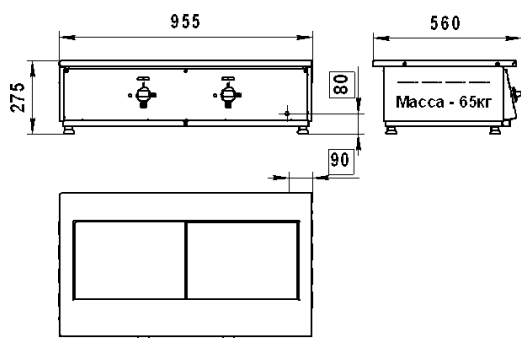

На плиту установлены чугунные электрические конфорки, типа КЭ-0,12, с размерами 417х290мм, мощностью 2,5кВт или 3кВт (при заказе мощность конфорок можно выбрать). Регулирование мощности конфорок - ступенчатое, 4-х позиционными пакетными переключателями.

Конфорки и панель с пакетными переключателями могут быть «откинuty» в положение для удобного технического и санитарного обслуживания.

Под конфорками установлены 2 выдвижных поддона для сбора пролитых жидкостей или выдвижной лоток.

### Технические характеристики

Напряжение питающей э/сети, В 380 2N ~	
Номинальная потребляемая мощность, кВт	5,0 или 6,0
Напряжение на нагревательных элементах, В	220

### Конфорки

Кол-во, шт.	2
Размер конфорки, мм	417х290
Номинальная мощность конфорки, кВт	2,5 или 3,0
Площадь поверхностей конфорок, м <sup>2</sup>	0,24
Максимальная температура разогрева конфорки, °С	400
Время разогрева конфорки, мин	30

### Управление

Регулирование мощности конфорок	ступенчатое
Сигнальные лампы нагревательных элементов	установлены

### Комплектация

Выдвижной поддон под конфорками для сбора жидкости, шт.	2
Приспособление для "откидывания" конфорок, шт.	1
Регулируемые опоры, шт.	4
Паспорт и руководство по эксплуатации (ПС и РЭ), шт.	1

Размеры в рамке - место подвода электропитания, подвод электропитания с задней стороны плиты

Материал: рабочая и лицевые поверхности из нерж. стали, боковые и задняя — оцинкованные.

Масса нетто - 65кг, масса брутто - 80кг

Габариты в упаковке (ДхШхВ):  
1080х670х405мм

Объём в упаковке - 0.3м<sup>3</sup>

Хранение на складе - не более чем в 2 яруса.