


Плита ПЭ-0,24М

2 конфорки, с жарочным шкафом

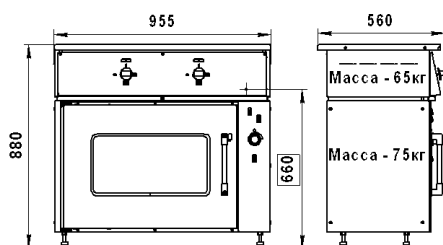

Размеры в рамке - место подвода электропитания, подвод электропитания с задней стороны плиты

Материал: рабочая и лицевые поверхности из нерж. стали, боковые и задняя — оцинкованные.

Масса нетто - 140кг, масса брутто - 165кг

Габариты в упаковке (ДхШхВ):
1080х670х980мм

Объём в упаковке - 0.71м³

Хранение на складе - не более чем в 2 яруса.

На плиту установлены чугунные электрические конфорки, типа КЭ-0,12, с размерами 417х290мм, мощностью 2,5кВт или 3кВт (при заказе мощность конфорок можно выбрать). Регулирование мощности конфорок - ступенчатое, 4-х позиционными пакетными переключателями.

Конфорки и панель с пакетными переключателями могут быть «откинута» в положение для удобного технического и санитарного обслуживания.

Под конфорками установлены 2 выдвигных поддона для сбора пролитых жидкостей или выдвигной лоток.

Количество уровней в камере шкафа для установки противней - 4.

Размеры противней (650х325х30мм).

Температурный режим в камере шкафа обеспечивается 1-м нижним и 1-м верхним ТЭНами. Нижний ТЭН закрыт 2-я подовыми листами, верхний ТЭН установлен открыто.

Включение-выключение нижнего и верхнего ТЭНов производится вышними переключателями соответственно.

Температура в камере поддерживается в автоматическом режиме терморегулятором, в диапазоне от 50 до 300°С.

Панель с приборами управления шкафом съёмная.

Двойное остекление дверки шкафа и лампа освещения камеры позволяют визуально контролировать состояние приготавливаемых продуктов в камере шкафа.

Плита состоит из двух модулей:

верхний модуль - плита с конфорками, масса 65кг

нижний модуль - жарочный шкаф, масса 75кг.

Верхний модуль легко и быстро снимается с нижнего и устанавливается на него, что позволяет отдельно перемещать модули плиты через стандартные дверные проёмы и лестничные клетки.

Технические характеристики

Напряжение питающей э/сети, В 380 3N ~	
Номинальная потребляемая мощность, кВт	8,0 или 9,0
Напряжение на нагревательных элементах, В	220
Конфорки	
Кол-во, шт.	2
Размер конфорки, мм	417х290
Номинальная мощность конфорки, кВт	2,5 или 3,0
Площадь поверхностей конфорок, м ²	0,24
Максимальная температура разогрева конфорки, °С	400
Время разогрева конфорки, мин	30
Жарочный шкаф	
Количество уровней для установки противней, шт	4
Номинальная мощность шкафа, кВт	3
Диапазон регулирования температуры в камере шкафа, °С	50...300
Время разогрева шкафа, мин.	25
Управление	
Регулирование мощности конфорок	ступенчатое
Включение - выключение верхнего и нижнего ТЭНов шкафа	раздельное
Поддерживание установленной температуры в камере шкафа	автоматическое
Сигнальные лампы нагревательных элементов	установлены
Комплектация	
Выдвигной поддон под конфорками для сбора жидкости, шт.	2
Противни из чёрной стали (650х325х30мм), шт.	2
Приспособление для "откидывания" конфорок, шт.	1
Регулируемые опоры, шт.	4
Паспорт и руководство по эксплуатации (ПЭС и РЭ), шт.	1